


Carraca neumática reversible de 3/8"

1531

Empleo



Perfiles

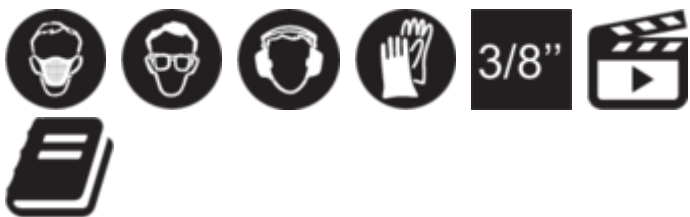

Características del producto

- velocidad en vacío 250 r.p.m.
- máximo torque: 54 Nm
- máxima presión de aire: 6, 2 Bar
- consumo de aire 62 l/m
- entrada de aire 1/4"
- máx. medida tornillo M6

Ventajas:


- herramienta pequeña y compacta
- producción de calidad
- **práctico botón de encendido**
- ajuste rápido y fácil de la dirección de rotación
- la llave de descarga previene una entrada de aire a la herramienta

Uso:


- industria del automóvil
- industria aeronáutica
- **equipos agrícolas**
- industria pesada
- maquinaria grande de construcción
- industria naval
- montaje individual

¡Importante!

- Se recomienda el uso de los vasos de IMPACTO Unior.

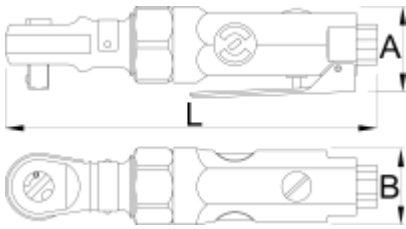

		L	A	B		
615318	3/8"	165	37	41	54	520

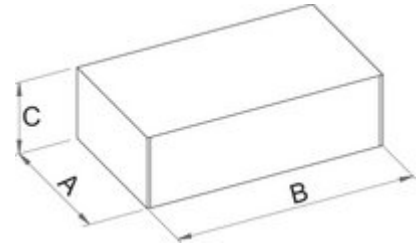

Empaquetado para venta al público

	MA	MB	MC	
615318	145	170	40	590

Embalaje para el transporte

		TA	TB	TC	
615318	1				